




Artikel-Nr.: MM77178

MEGAMAN HF-Sensor dimLINK Modul
mit Magnethalterung für
MEGAMAN RENZO XChange Serie
EAN-Code: 4020856771783

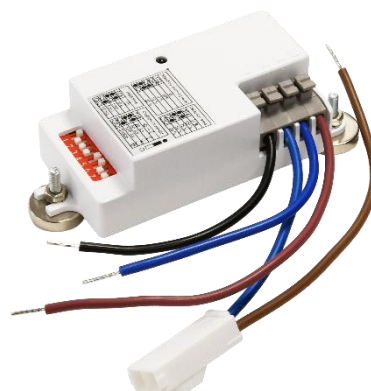

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert	Nein
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Leistungsaufnahme	bis 400,0 W
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55° C
Anschlussart	N/A
Material	Polycarbonat
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	N/A

Produktabmessungen

Höhe	23 mm
Breite	80 mm
Tiefe	37 mm
Gewicht	47 g

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte / des Zubehörs

–<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet.

Schutzklasse

Klasse 2

Hinweis

Master-Servant-fähig bis 400W

Erfassungsbereich bis zu 6 Meter einstellbar:

(100% / 75% / 50% / 10%)

Umgebungselligkeit einstellbar:

2lx / 10lx / 50lx / deaktiviert


Absenkhelligkeit:

30% oder 10%


Leuchtdauer einstellbar:

5 Sek. / 40 Sek. / 5 Min. / 15 Min.

Installation mit einem dimLINK HF-Bewegungssensor

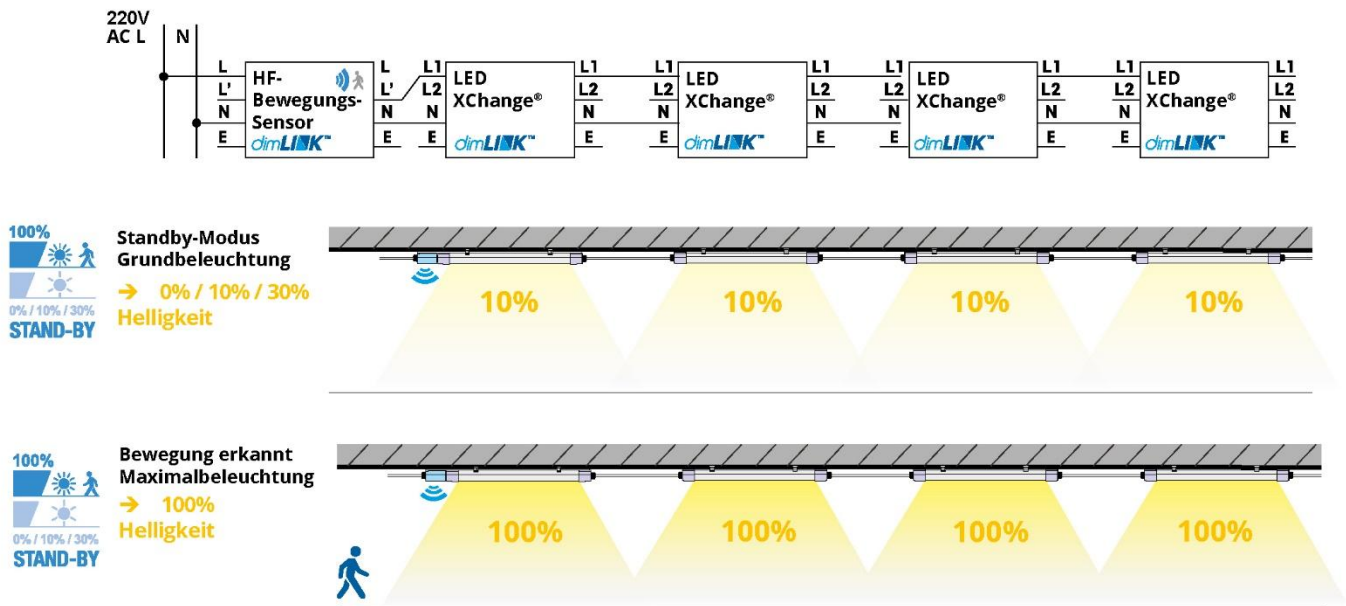

Installation mit zwei oder mehreren dimLINK HF-Bewegungssensoren

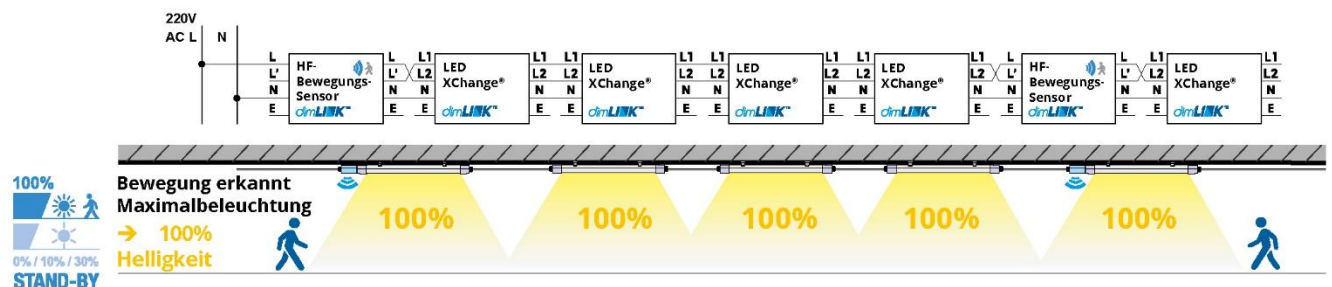

Der **dimLINK HF-Sensor MM77178** wird zur Steuerung von XChange-Modulen und XChange-Leuchten verwendet. Die dimLINK-Technologie ist bereits in den Megaman XChange Leuchten und LED-Sanierungsmodulen integriert. Es müssen lediglich die dimLINK-HF-Sensoren ergänzt werden. Die Master-Slave-Synchronisation erfolgt direkt über das bestehende 230V-Netz. Die Steuersignale werden über die durchgeschleiften Phasen- und Neutralleiter (L/L' und N) übertragen.

Wird keine Präsenz erkannt, regelt dimLINK die Leuchten automatisch auf eine einstellbare Grundbeleuchtung von 10 oder 30 Prozent herunter. Sobald Personen den Bereich betreten, schaltet das System verzögerungsfrei auf volle Helligkeit um.

Hinweis für XChange-Bestandsnutzer

dimLINK ist ein XChange-Produktupgrade ab dem Modelljahr 2026. In XChange-Modulen bis Modelljahr 2025 ist dimLINK noch nicht integriert. Der **dimLINK HF-Sensor MM77178** kann auch zur Steuerung von XChange-Modulen bis Modelljahr 2025 ohne dimLINK-Funktionalität verwendet werden. In diesen Modulen arbeitet er ohne dimLINK-Funktionalität wie der weiterhin angebotene **Standard-HF-Bewegungssensor MM77174**.